


# СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ИТЕЛМА



**гарантия  
производителя**

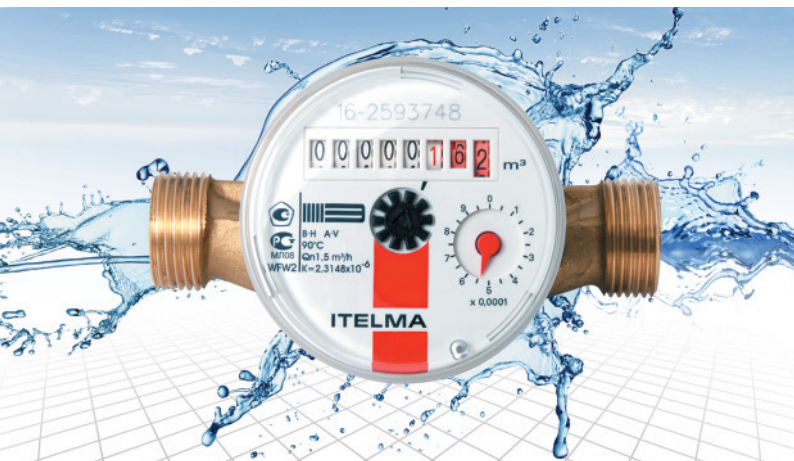

**срок поверки  
для счетчиков  
горячей (!)  
и холодной воды**



**минимальный  
срок службы  
счетчиков воды**

## Потому что НАДЕЖНЫЕ!

Немецкие технологии в России

ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ ИТЕЛМА



**Цех производства  
пластиковых деталей**



**Сборочный цех**



**Цех проливки  
и калибровки**

# ПРЕИМУЩЕСТВА

- ➔ Счетчики производятся по немецкой лицензии из западно-европейских комплекующих
- ➔ Повышенная надежность (срок гарантии 6 лет)
- ➔ Проверка счетчиков холодной и горячей воды через 6 лет
- ➔ Устойчивость к повышенному давлению в системе водоснабжения (до 25 Атм)
- ➔ Устойчивость к повышенной температуре (до 110°C)ЦЦ

## ОСОБЕННОСТИ

- ➔ Минимальная чувствительность (счетчик начинает фиксировать расход воды около 10 л/час)
- ➔ Лучшая антимагнитная защита (подтверждено испытаниями в независимой лаборатории ЕС/Рига, Латвия)
- ➔ Функциональный дизайн (удобная шкала считывания показаний и прекрасный внешний вид)
- ➔ Экологичность (при производстве корпусов не используется никелевое покрытие, которое запрещено Директивой Евросоюза с 2004 года)
- ➔ Не требуется соблюдения прямых участков до и после прибора
- ➔ Допускается горизонтальная и вертикальная установка приборов.

## КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода	15 мм
Монтажная длина	80 / 110 мм
Расход воды	
минимальный ( $q_{\min}$ )	0,03 м <sup>3</sup> /ч
переходный ( $q_t$ )	0,12 м <sup>3</sup> /ч
номинальный ( $q_n$ )	1,50 м <sup>3</sup> /ч
максимальный ( $q_{\max}$ )	3,00 м <sup>3</sup> /ч
Относительная погрешность измерения	
при расходе $q_{\min} \leq q < q_t$	±5%
при расходе $q_t \leq q \leq q_{\max}$	±2%
Температура воды	от +5... до +90°C
Метрологический класс (по ГОСТ Р50193.1)	A (вертикальная установка) B (горизонтальная установка)
Гарантийный срок эксплуатации	6 лет
Межповерочный интервал	6 лет
Срок службы счетчика	12 лет

## СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство утверждения типа RU.C.29.004.A № 31295/1

Государственный реестр СИ № 37584-08

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ65.Н01718

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.421.П.000622.05.10

**ВАШ ДИЛЕР:**